

LED Panel Divolo 3

L1245 x 185


IP20 SKII UGR<19

01/2023

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dim (DAP)

Systemleistung:	30W
Spannung:	AC 200V-240V / 50Hz
Lichtstrom:	3.450lm
Lumen/Watt:	bis 112lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
Temperatur:	-25°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=1245 mm / b=185 mm / h=10 mm

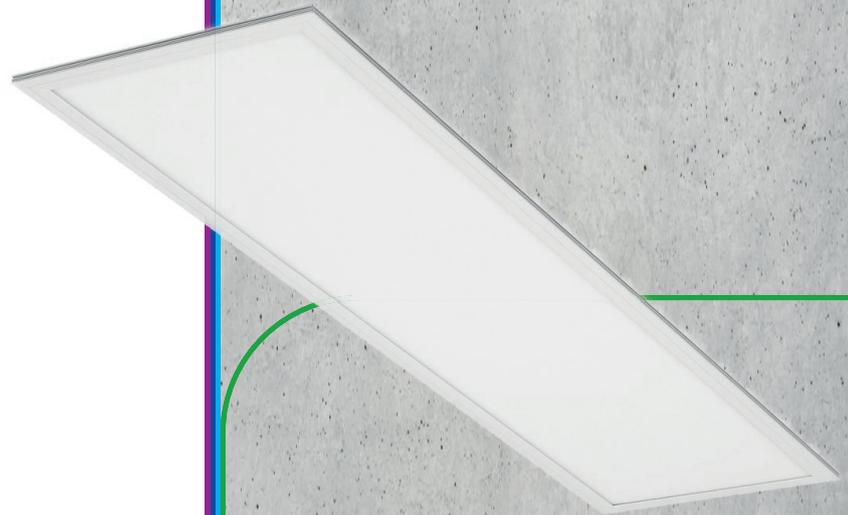

30W
3450lm
4.000K

Beschreibung L1245x185	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
30W 3.450lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-185X1250/840-ND	10601052
25W 3.450lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-185X1250/840-DAP	10601053



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten