

# Stehleuchte Vario II

## SlimLine

IP20 LED UGR&gt;19 Up-Down

04/2024

Elegantes schlichtes Design zeichnen diese hochwertige Stehleuchte aus. Durch den schwenkbaren Leuchtenkopf kann der Beleuchtungsbereich in modernen Büroumgebungen individuell angepasst werden. Zusätzlich kann die Lichtfarbe an die Tageszeit (Morgen-Mittag-Abend) bzw. an persönliche Vorlieben angepasst werden.

Mit dem Indirektanteil nach oben erzeugt die Leuchte zusätzlich eine wohltuende Räumlichkeit. Ausgestattet mit intelligenter Sensorik, lässt die Leuchte keine Wünsche offen.

- Gehäuse aus Aluminiumprofil schwarz
- Diffusor aus PMMA
- sehr modernes, schlichtes Design
- inkl. Bewegungssensor & Tageslichtsensor
- mit indirektem Lichtanteil nach oben
- Lichtfarbe einstellbar
- Standplatte in U-Ausführung
- mit 3m Anschlusskabel und Schukostecker
- keine UV- und keine IR-Emissionen
- für variable Bürokonzepte
- Power Faktor: >0,9
- Blendwert: UGR <19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- Leuchtenkopf 180° schwenkbar

Systemleistung:	100W (66W up & 34W down)
Spannung:	AC 220V - 240V / 50Hz
Lichtstrom nach oben (up):	6.600lm
Lichtstrom nach unten (down):	3.400lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
SDCM	<6
Farbtemperatur:	2.700K/4.000K/6.500K einstellbar
Abstrahl-Winkel:	70°x70°
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Lebensdauer:	50.000h LB80/B20
Garantie:	5 Jahre (Vollgarantie)
Prüfzeichen:	CE, RoHS
Leuchte:	h=2.000mm
Leuchtenkopf:	l=1.000mm / b=50mm / h=50mm
dimmbar / Sensor	


Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
100W 2.700K/4.000K/6.500K	SP-STL-VII-SL-100W/CCT	<b>10181016</b>

Leuchte mit Bewegungssensor  
(Erfassungsbereich 2-3m).

Findet 30 Minuten keine Bewegung statt,  
regelt die Leuchte automatisch die Helligkeit  
auf ein Beleuchtungsniveau von 30%.  
Nach weiteren 30 Minuten schaltet sich die Leuchte  
aus, sofern keine Bewegung wahrgenommen wird.



100W  
10.000lm  
2700K/4.000K/6500K

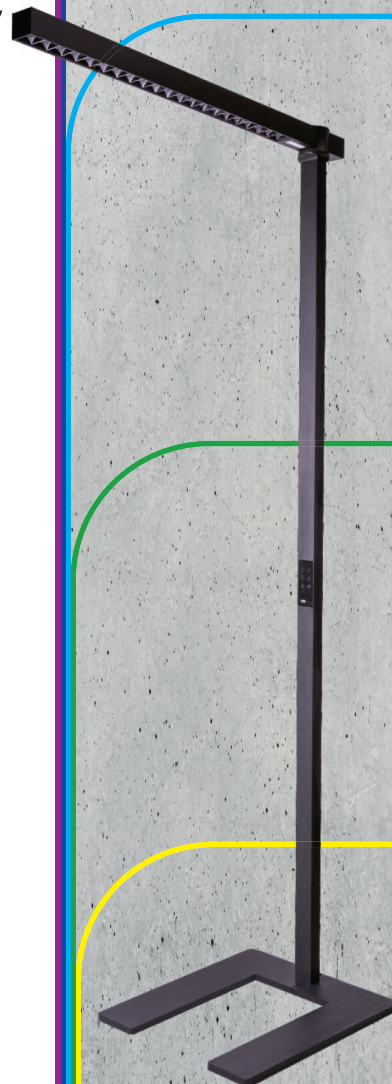

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten