




# Lichtlösungen für die Bestandssanierung

Katalog 2024

UVP exkl. MwSt.



**SpektraLED GmbH**

Erlau 5 | 4770 Andorf, Austria

+43 (0) 7766 50032 | [office@spektraled.at](mailto:office@spektraled.at)

[www.spektraled.at](http://www.spektraled.at)

---





# Inhalt




**LED Panel Divolo 4**  
Q620  
36W / 4000lm

**S. 06-07**



**LED Downlight**  
8inch/6inch/4inch  
28W/20W/10W


Farbtemperatur  
umschaltbar

**S. 10**



**Hanna LED**  
68W / 10.880lm  
IP20

**S. 12-15**




**LED Panel Divolo 3**  
L1545x310  
40W

**S. 08-09**




**LED Downlight**  
8inch/6inch/4inch  
Zubehör

**S. 11**



**LED Balken**  
**Dori**  
12W/24W/30W

**S. 16-17**




**LED Panel Divolo 3**  
L1245x310  
36W

**S. 08-09**



**LED Balken**  
**Dori**  
12W/24W/30W  
mit externen Treiber  
DALI dimmbar & DC tauglich

**S. 16-17**



**LED Panel Divolo 3**  
L1245x185  
30W

**S. 08-09**



**Steckbares  
Notlichtmodul**  
optional erhältlich

**S. 09**

**UVP [EUR]:** Unverbindlicher empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.  
**G1/G2:** Rabattgruppen für Fach- und Großhändler

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

# LED Panel Divolo 4


Q620 / 36W / UGR <19

**Speziell:**

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / flickerfrei mit Durchgangsverdrahtung
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) / optional DALI & PUSH DIM (DAP)
- Dieses Produkt enthält ein LED Modul der Energieeffizienzklasse D



<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>10601090</b>	<b>10601091</b>
Systemleistung	36W	36W
Spannung	220-240VAC, 50/60Hz	220-240VAC, 50/60Hz
Lichtstrom	4.000lm	4.000lm
Effizienz	111lm/Watt	111lm/Watt
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	120°	120°
Lebensdauer	50 000h / L80B20	50 000h / L80B20
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C	-15°C bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20
Schutzklasse	SK III	SK III
Garantie	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>
Material	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium
	Abdeckung opal	Abdeckung opal
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	l=620mm /b=620mm /h=34,5mm	l=620mm /b=620mm /h=34,5mm
	<b>nicht dimmbar</b>	<b>DALI &amp; PUSH DIM</b>
<b>UVP [EUR]</b>	<b>43,15 (G2)</b>	<b>86,02 (G2)</b>

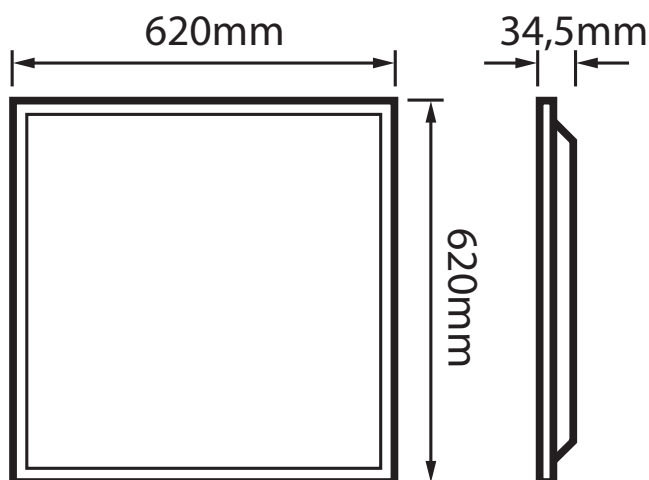


# LED Panel Divolo 3

L1545x310 / L1245x310 / L1245x185  
40W / 36W / 30W

**Speziell:**

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei
- Blendwert: UGR <19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Stoßfestigkeit: IK05
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dimm (DAP)

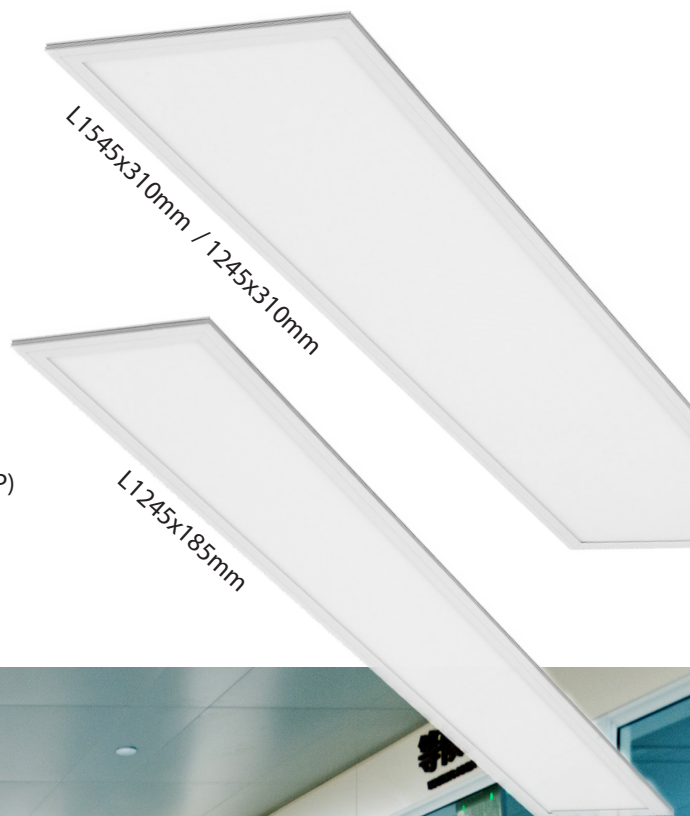



Bestell-Nr.:	10601095	10601096	10601055	10601056
Systemleistung	40W	40W	36W	36W
Spannung	220-240VAC / 50-60Hz	220-240VAC / 50-60Hz	220-240VAC / 50-60Hz	220-240VAC / 50-60Hz
Lichtstrom	4.600lm	4.600lm	4.140lm	4.140lm
Effizienz	112lm/Watt	112lm/Watt	115lm/Watt	115m/Watt
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Lebensdauer	50 000h / L80	50 000h / L80	50 000h / L80	50 000h / L80
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK II	SK II	SK II	SK II
Garantie	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>
Material	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium
	Abdeckung opal	Abdeckung opal	Abdeckung opal	Abdeckung opal
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	l=1545 /b= <b>310</b> /h=10mm	l=1545 /b= <b>310</b> /h=10mm	l=1245 /b= <b>310</b> /h=10mm	l=1245 /b= <b>310</b> /h=10mm
	<b>nicht dimmbar</b>	<b>DALI und Push-dimmbar</b>	<b>nicht dimmbar</b>	<b>DALI und Push-dimmbar</b>
<b>UVP [EUR]</b>	<b>152,18</b> (G2)	<b>218,29</b> (G2)	<b>142,04</b> (G2)	<b>204,05</b> (G2)

Bestell-Nr.:	10601052	10601053
Systemleistung	30W	30W
Spannung	200-240VAC / 50-60Hz	200-240VAC / 50-60Hz
Lichtstrom	3.450lm	3.450lm
Effizienz	115lm/Watt	115lm/Watt
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	120°	120°
Lebensdauer	50 000h / L80	50 000h / L80
Temperaturbereich	-25°C bis +40°C	-25°C bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20
Schutzklasse	SK II	SK II
Garantie	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>
Material	Gehäuse aus Aluminium	Gehäuse aus Aluminium
	Abdeckung opal	Abdeckung opal
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	l=1245 /b= <b>185</b> /h=10mm	l=1245 /b= <b>185</b> /h=10mm
	<b>nicht dimmbar</b>	<b>DALI und Push-dimmbar</b>
<b>UVP [EUR]</b>	<b>134,73</b> (G2)	<b>194,34</b> (G2)



Optionan erhältlich:

## Steckbares Notlichtmodul



Bestell-Nr.: **10798135**

UVP [EUR] **71,11** (G2)



# Downlight

8inch/28W 6inch/20W 4inch/10W  
IP64

Der elegante und stilvolle LED Downlight besteht aus Aluminium mit weißer Beschichtung. Ein gutes Wärmemanagement gewährleistet einen stabilen Betrieb der LED's und steuert die Lichtverteilung effektiv.

Perfektes optisches Design sorgt für weiches und gleichmäßiges Licht. Sofortiges Leuchten, kein Flackern, kein Blenden.

Frei von Blei, Quecksilber und anderen Schadstoffen. Dieses Produkt wird häufig in Einkaufszentren, Hotels, Restaurants usw. verwendet.

Die Farbtemperatur kann eingestellt werden. Es gibt diesen Downlight in DALI dimmbarer und nicht dimmbarer Ausführung.



**Downlight**  
R 8inch MLM  
LED 60° 28W



**Downlight**  
8inch  
LED 80° 28W



**Downlight**  
8inch  
LED 60° 28W

Bestell-Nr.:	10014359	10014360	10014361
Systemleistung	28W	28W	28W
Spannung	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz
Lichtstrom	2.660lm	2.800lm / 3.320lm / 3.080lm	3.220lm
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar
Abstrahlwinkel	60°	80°	60°
Lebensdauer	50 000h	50 000h	50 000h
Temperaturbe.	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP64	IP64	IP64
Schutzklasse	SKII	SKII	SKII
Garantie	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>
	UGR<19	UGR<22	UGR<19
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	Ø = 232mm / h = 110mm	Ø = 232mm / h = 110mm	Ø = 232mm / h = 110mm
Ausschnitt	Ø = 195-210mm	Ø = 195-210mm	Ø = 195-210mm
	<b>nicht dimmbar (ND)</b>	<b>nicht dimmbar (ND)</b>	<b>DALI dimmbar (DA)</b>
UVP [EUR]	<b>67,96</b> (G2)	<b>67,99</b> (G2)	<b>115,02</b> (G2)





**Downlight**  
R 6inch MLM  
LED 60° 20W



**Downlight**  
R 6inch  
LED 60° 20W



**Downlight**  
4inch  
LED 60° 0W



**Downlight**  
R 4inch  
LED 60° 10W

Bestell-Nr.:	10014370	10014371	10014375	10014379
Systemleistung	20W	20W	10W	10W
Spannung	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz
Lichtstrom	1.900lm	1.900lm	950lm	950lm
Farbwiedergabe	Ra>80	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Farbtemperatur	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar	3000K/4000K/5700K umschaltbar
Abstrahlwinkel	60°	60°	60°	60°
Lebensdauer	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Temperaturbe.	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP64	IP64	IP64	IP64
Schutzklasse	SKII	SKII	SKII	SKII
	UGR<19	UGR<19	UGR<19	UGR<19
Garantie	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>	<b>5 Jahre</b>
Prüfzeichen	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Abmessung	Ø = 174mm / h = 87mm	Ø = 174mm / h = 87mm	Ø = 114mm / h = 66mm	Ø = 114mm / h = 66mm
Ausschnitt	Ø = 145-155mm	Ø = 145-155mm	Ø = 90-102mm	Ø = 90-102mm
	<b>nicht dimmbar (ND)</b>	<b>DALI dimmbar (DA)</b>	<b>nicht dimmbar (ND)</b>	<b>DALI dimmbar (DA)</b>
<b>UVP [EUR]</b>	<b>49,71</b> (G2)	<b>92,65</b> (G2)	<b>37,53</b> (G2)	<b>78,75</b> (G2)

- Externes Netzteil
- Gehäuse weiß
- Abdeckung opal
- Reflektor chrom glänzend



## Zubehör für 8inch Downlight


### Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 230x230mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014367

**UVP [EUR]** 8,94 (G2)

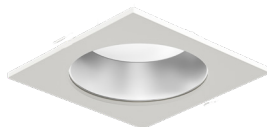


### Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 230x230mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014369

**UVP [EUR]** 8,94 (G2)



### Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 230mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014368

**UVP [EUR]** 8,94 (G2)



### Deckorationsglas inkl. Befestigungszubehör

**Bestell-Nr.:** 10014390

**UVP [EUR]** 17,22 (G2)



## Zubehör für 6inch Downlight


### Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 174x174mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014372

**UVP [EUR]** 7,36 (G2)




### Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 174x174mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014374

**UVP [EUR]** 7,36 (G2)



### Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 174mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014373

**UVP [EUR]** 7,36 (G2)



## Zubehör für 4inch Downlight


Kunststoff Abdeckring Weiß

Außenabmessungen: Quadratisch 114x114mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014376

**UVP [EUR]** 6,25 (G2)




Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Quadratisch 114x114mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014378

**UVP [EUR]** 6,25 (G2)




Kunststoff Abdeckring Schwarz

Außenabmessungen: Rund 114mm

Montage/Demontage durch drehen des Ringes

**Bestell-Nr.:** 10014377

**UVP [EUR]** 6,25 (G2)

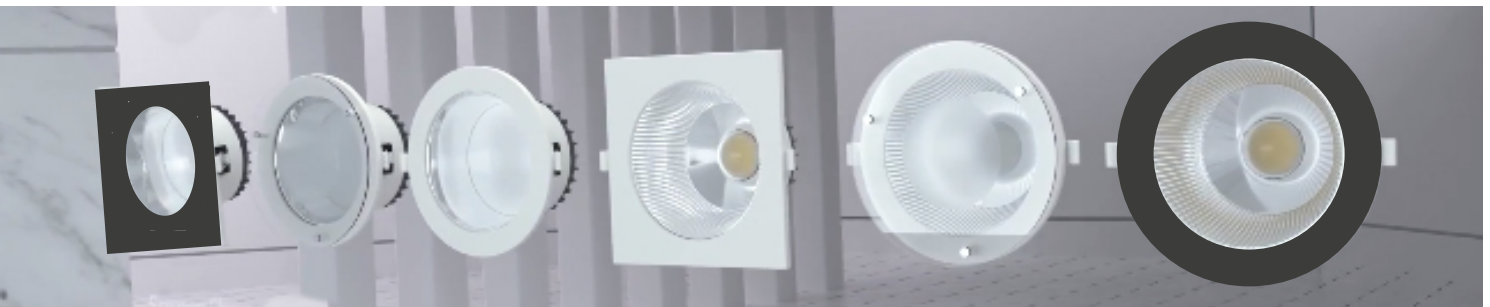

# Hanna LED Linearleuchte

IP20

Die **HANNA LED Linearleuchte** passend für 27 verschiedene **verdrahtete Tragschienensysteme**, ersetzt ganz einfach bestehende T5/T8 Leuchtenmodule. Dadurch werden die oft in gutem Zustand befindlichen Tragschienensysteme für viele weitere Jahre mit modernen, energiesparenden LED-Leuchten weiterhin genutzt.

Durch die jeweils spezifischen Konnektoren bzw. Anschlussadapter wird die bestehende Verdrahtung der Schiene weiterhin genutzt. Auch z.B. für das Tecton Schienensystem.

Die werkzeuglose mechanische Installation rundet das System mit hoher Montagefreundlichkeit ab.





Mit verschiedenen Abstrahlwinkeln erreicht man auch die entsprechenden Arbeitsplatzanforderungen.

**Speziell:** Leistung 8-fach umschaltbar



**Passend für Tragschienensysteme:**

- Zumtobel TECTON
- Zumtobel ZX2
- SITECO DUS
- SITECO Modario
- TRILUX
- Molto MX

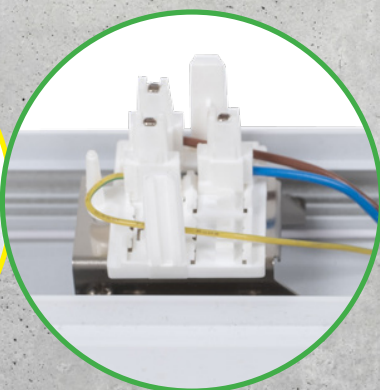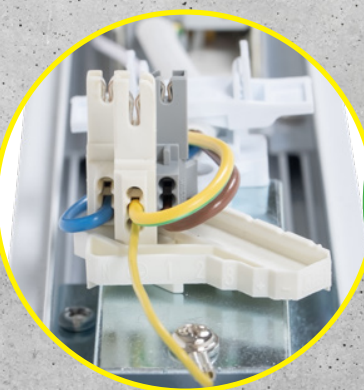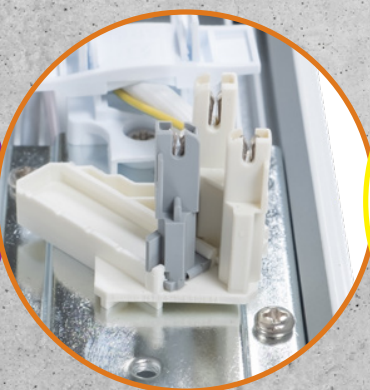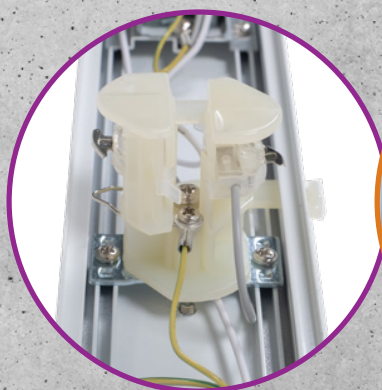

Bestell-Nr.:	10019010	10019011	10019012	10019013	10019016
<b>Passend für:</b>	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON	Zumtobel TECTON
Systemleistung	68W	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K	3.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°	90°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Länge	1.472mm	1.472mm	1.472mm	1.472mm	1.472mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	DALI dimmbar (DA)	DALI dimmbar (DA)	nicht dimmbar (nd)
<b>UVP [EUR]</b>	<b>160,08</b> (G1)	<b>160,08</b> (G1)	<b>213,44</b> (G1)	<b>213,44</b> (G1)	<b>160,08</b> (G1)

Bestell-Nr.:	10019020	10019021	10019030	10019031
<b>Passend für:</b>	Zumtobel ZX2	Zumtobel ZX2	SITECO DUS	SITECO DUS
Systemleistung	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.526mm	1.526mm	1.526mm	1.526mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
<b>UVP [EUR]</b>	<b>162,98</b> (G1)	<b>162,98</b> (G1)	<b>162,98</b> (G1)	<b>162,98</b> (G1)

**Spannung:** 220-240V AC/DC 0/50/60Hz

**Lebensdauer:** 70.000h L80B20 (45°C)

**Temperaturbereich:** -25°C bis +50°C

**Leistung 8-fach umschaltbar**

20W / 3.229lm    25W / 4.167lm    32W / 5.499lm    38W / 6.365lm  
 48W / 7.947lm    54W / 8.913lm    60W / 9.957lm    68W / 10.880lm



Bestell-Nr.:	10019040	10019041	10019050	10019051	10019053
Passend für:	SITECO Modario	SITECO Modario	TRILUX	TRILUX	TRILUX-AL
Systemleistung	68W	68W	60W	60W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.100lm	10.100lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	3.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	90°	60°	90°	60°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.526mm	1.526mm	1.475mm	1.475mm	1.530mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)

Bestell-Nr.:	10019054	10019060	10019061	10019070
Passend für:	TRILUX-AL (3h Notlicht)	Molto MX	Molto MX	Universal
Systemleistung	68W	68W	68W	68W
Lichtstrom	10.880lm	10.880lm	10.880lm	10.880lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Abstrahlwinkel	60°	60°	90°	60°
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Abmessung	1.530mm	1.482mm	1.482mm	1.528mm
	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)	nicht dimmbar (nd)
UVP [EUR]	276,49 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)	162,98 (G1)

**Spannung:** 220-240V AC/DC 0/50/60Hz

**Lebensdauer:** 70.000h L80B20 (45°C)

**Temperaturbereich:** -25°C bis +50°C

**Leistung 8-fach umschaltbar**

20W / 3.229lm    25W / 4.167lm    32W / 5.499lm    38W / 6.365lm  
 48W / 7.947lm    54W / 8.913lm    60W / 9.957lm    68W / 10.880lm



**Verbindungskabel 1,7m für Hanna LED Universal (10019070)**



Bestell-Nr.: 10019071

UVP [EUR] 50,73 (G2)



**Passend für:**


Zumtobel TECTON

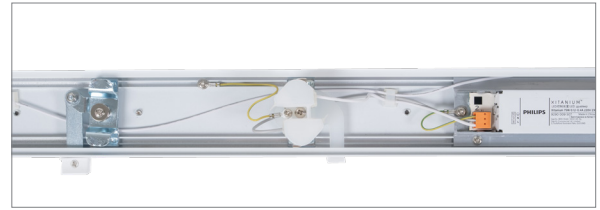**Passend für:**


Zumtobel ZX2

**Passend für:**

SITECO DUS

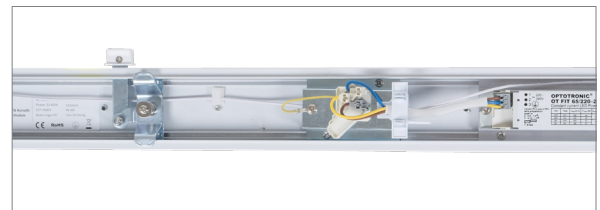**Passend für:**

SITECO Modario

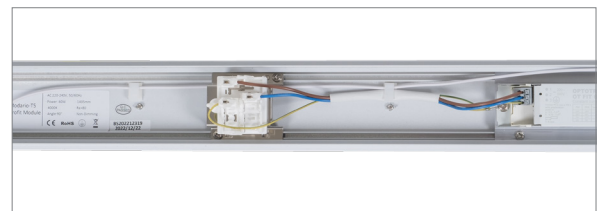**Passend für:**


TRILUX

**Passend für:**

TRILUX-AL

**Passend für:**

Molto Luce MX

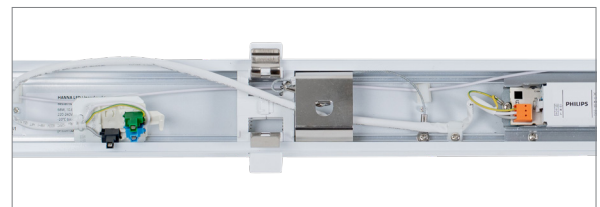

# LED Balken Dori

IP20

Die Dori LED ist perfekt für die Umrüstung von konventionellen T5 und T8 Leuchtstoffröhren auf LED.

Eine einfache Plugin-Lösung mit der die bestehenden Leuchtgehäuse beibehalten werden.

Der Dori LED Balken wird einfach mittels Magnete in die bestehende Leuchte eingesetzt und verdrahtet.

Die Leuchten sind in nicht dimmbarer und in DALI Ausführung erhältlich. Zusätzlich gibt es auch Typen, die gleichspannungstauglich (DC) sind.

Durch die verschiedenen verfügbaren Längen kann man die unterschiedlichen T5 und T8 Ausführungen ersetzen. Somit in Summe eine umweltbewusste und saubere Lösung.



Balken Dori AC Version

Leistung & Farbtemperatur  
umschaltbar



Balken Dori DC Version  
mit extra Treiber (Vorschaltgerät)  
DC tauglich und DALI dimmbar



Mit vorkonfektionierten Anschlussdrähten zum direkten Anschluss an 230 VAC

Bestell-Nr.:	10003966	10003971	10003976
Systemleistung	9W / 12W umschaltbar	18W / 24W umschaltbar	24W / 30W umschaltbar
Spannung	220 - 240V AC, 50/60Hz	220V - 240V AC, 50/60Hz	220V - 240V AC, 50/60Hz
Lichtstrom	1.620lm / 2.160lm	3.240lm / 4.320lm	4.320lm / 5.400lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K umschaltbar	3.000K / 4.000K umschaltbar	3.000K / 4.000K umschaltbar
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°
Lebensdauer	100 000h L80B10	100 000h L80B10	100 000h L80B10
Temperatur	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SKII	SKII	SKII
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs
Abmessung	l = 529mm / Ø = 35mm	l = 1129mm / Ø = 35mm	l = 1429mm / Ø = 35mm
	nicht dimmbar	nicht dimmbar	nicht dimmbar
<b>UVP [EUR]</b>	<b>32,09</b> (G2)	<b>35,92</b> (G2)	<b>41,65</b> (G2)

Für DC &amp; DALI Ausführung (externer LED Treiber für Betrieb erforderlich)

Bestell-Nr.:	10003980	10003985	10003989
Systemleistung	max. 12W ohne LED Treiber *	max. 24W ohne LED Treiber *	max. 30W ohne LED Treiber *
Spannung	54 - 84V DC	54 - 84V DC	54 - 84V DC
Lichtstrom	2.160lm	4.320lm	5.400lm
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtemperatur	3.000K / 4.000K umschaltbar	3.000K / 4.000K umschaltbar	3.000K / 4.000K umschaltbar
Abstrahlwinkel	180°	180°	180°
Lebensdauer	100 000h L80B10	100 000h L80B10	100 000h L80B10
Temperatur	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C	-20°C -bis +40°C
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Schutzklasse	SK I	SK I	SK I
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Prüfzeichen	CE, RoHs	CE, RoHs	CE, RoHs
Abmessung	l = 529mm / Ø = 35mm	l = 1129mm / Ø = 35mm	l = 1429mm / Ø = 35mm
<b>UVP [EUR]</b>	<b>32,09</b> (G2)	<b>35,92</b> (G2)	<b>41,65</b> (G2)

\* DALI LED Treiber (nicht enthalten)

**Erforderlich für Betrieb LED Balken Dori DC 12W / 24W / 30W**

Vorschaltgerät getaktet, 40W

Spannung: 200-240V AC/DC 50/60Hz

Ausgangsspannung: 54-100V

Ausgangsstrom: 75-400mA, IP20, SKI

Abmessungen: 290x30x22mm

DALI dimmbar / PushDim

**Bestell-Nr.:** 10503810

**UVP [EUR]** 55,95 (G2)
